

TECHNIK

JÖST Floor Sander (Schwingschleifer)


Schleiffläche: 315 x 460 mm
 Anschlussspannung: 230 V
 Netzspannungsfrequenz: 50 Hz
 VDE-Schutzklasse: 1
 Motordrehzahl: 2800 min⁻¹
 Gesamtleistung: 2500 W
 Gesamtgewicht: 45-85 kg
 Leitungslänge: 20 m
 Schalldruckpegel: < 70 dB (A)
 Schleifhub: 7 mm

Allzwecksauger für den Nass- und Trockenschliff

Elektrischer Anschluss: 230 V
 Leistungsaufnahme: 1000 W
 Lautstärke: ~ 62 dB (A)
 Luftförderung: 53 l/s

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

	Planschleifen frisch verlegter Holzböden	Abschleifen versiegelter Parkettböden	Renovierung geölter Flächen	Lackzwischen-schliff	Aufarbeitung von Laminatböden	Bearbeitung von Mineralwerkstoffböden	Aufarbeitung und Reinigung glatter Hartbeläge	Aufarbeitung und Reinigung strukturierter Hartbeläge	Reinigung stark überpflegter Böden	Aufarbeitung stark beanspruchter Oberflächen	Einölen/Wachsen	Entfernen von Reststaub	Reinigung glatter Steinböden	Aufarbeitung von harten Oberflächen wie z. B. Marmor, Design-Estrich
useit®-Superpad P 40	X	X	X											
useit®-Superpad P 60	X	X												
useit®-Superpad P 80	X			X										
useit®-Superpad P 100-150			X	X		X								
useit®-Superpad P 220-400					X	X								
Köpergewebe Korn 36 (nicht perforiert)	X	X												
useit®-Abrafilm® P40	X	X												
useit®-Abrafilm® P60	X													X
useit®-Abrafilm® P150				X		X								X
useit®-Abrafilm® P240				X		X								X
useit®-Abrafilm® P500-P3000						X								X
useit®-Superfinishing Pad SG 240									X					
useit®-Superfinishing Pad SG 600					X	X	X			X				X
useit®-Superfinishing Pad SG1200-SG21800					X	X	X			X				X
useit®-Staubscheibe (in Verbindung mit Staubabsaugung)	X	X	X	X	X	X	X		X			X		X
takeit® grün			X								X			
takeit® violett											X			
Abranopp® grün								X		X				X
Abranopp® grau								X						X
Abranopp® violett								X		X				X
Abranopp® Schmutzweg							X	X						X

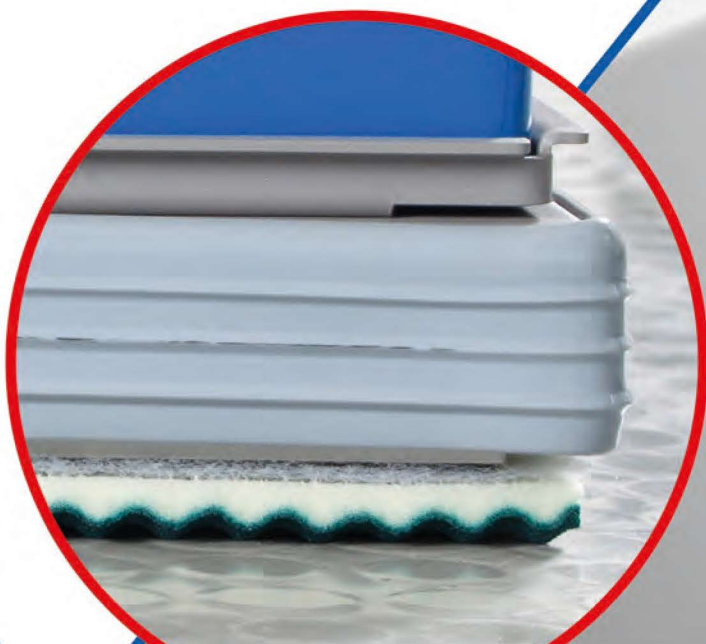

JÖST

FLOOR SANDER

JÖST
abrasives

JÖST
abrasives

Jöst GmbH · Beerfeldener Straße 77
 D-69483 Wald-Michelbach / Affolterbach
 Tel. +49 (0) 62 07 94 10-0 · Fax +49 (0) 62 07 24 63
 info@joest-abrasives.de · www.joest-abrasives.de

September 2013




Die Absauglippe steht als Zubehörteil zum Nachrüsten für den Floor Sander zur Verfügung. Sie ist mit zwei Schrauben einfach zu montieren und verwandelt den Floor Sander so in eine Maschine, mit der auch nass gesaugt werden kann. Hierzu muss lediglich der Staubfilter und der Staubbeutel aus dem Staubsauger entfernt werden.



- Einfache Bedienbarkeit
- Staubfreies Schleifen und hohe Schleifleistung durch patentiertes, ganzflächiges Absaugsystem
- Randschliff bis in die Ecken möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen, hier insbesondere auch für die Bearbeitung von Design-Fußbodenbelägen mit Längsstruktur
- Geeignet für den Nass- und Trockenschliff
- Fünf Maschinen in einer: Trommelschleifer, Randschleifer, Einscheibenmaschine, Reinigungsmaschine, Bürstmaschine
- Bearbeiten von kleinsten Räumen möglich
- Ermöglicht hochwertige Oberflächenqualitäten
- Geeignet zum Entfernen von alten Lacken und Beschichtungen
- Bearbeiten von Stein- und Estrichböden

ZUBEHÖR

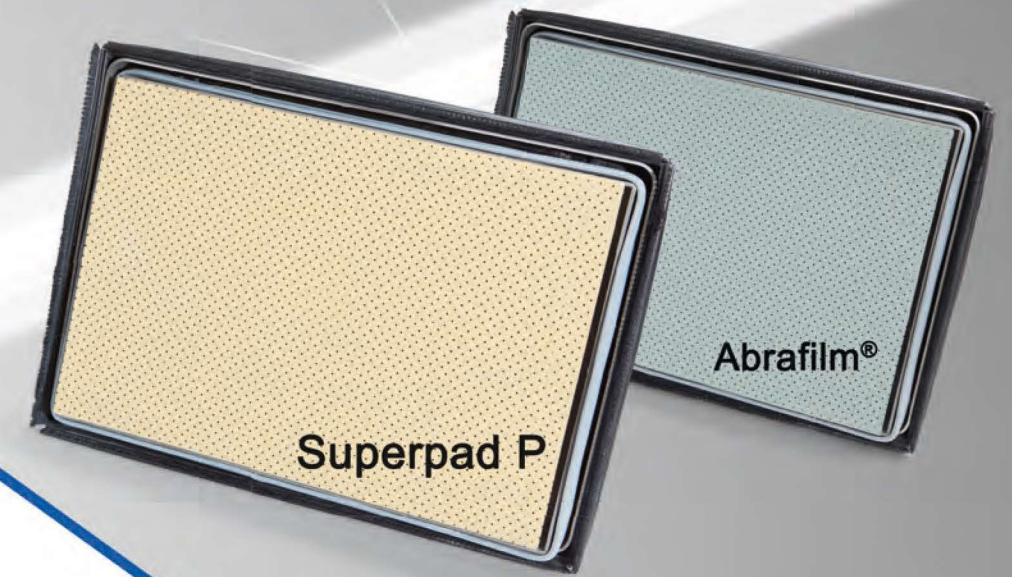

Superpad P

Abrafilm®



Abranopp®

Für den Floor Sander steht ein reichhaltiges Programm an Schleif- und Reinigungsmitteln für nahezu alle Anwendungen zur Verfügung.

Mit den patentierten useit® Multiloch-Schleifmitteln Superpad P für Holzböden und den Lackzwischenmischschliff und mit Abrafilm®, das dank des extrem harten Schleifkorns Zirkon bzw. Keramik bestens für die Bearbeitung von harten Lacken, Stein und Estrich geeignet ist, lassen sich ohne Kornausbruch und Kringelbildung fantastische Oberflächen erzielen.

Die patentierten Abranopp®-Pads bilden den idealen Partner bei der Bearbeitung von strukturierten Oberflächen.

Die useit®-Superfinishing Pad SG/SG2-Reihe findet auf vielen Oberflächen Anwendung. Ob stark verschmutzte Böden trocken grundzureinigen, Glanzgradunterschiede in versiegelten Böden anzupassen oder alte Laminat- und Parkettböden aufzuarbeiten sind, dieses Pad bietet für jede Anwendung die perfekte Lösung.

Für das Erzielen einer optimalen geölte oder gewachste Fläche stehen die von uns entwickelten takeit®-Pads zum Einarbeiten, Verteilen oder Aufnehmen überschüssiger Mengen an Öl zur Verfügung.



Parkett

Noppenboden

Hartbeläge

Fliesen

Geeignet für sämtliche Oberflächen

VORTEILE



Superfinishing Pad SG