MADE IN GERMANY

JÖST abrasives

DIE WELT DER JÖST-SCHLEIFSYSTEME

SPITZENPRODUKTE

FÜR HÖCHSTE WERTSCHÖPFUNG

Die Absauglippe steht als Zubehörteil zum Nachrüsten für den Floor Sander zur Verfügung. Sie ist mit zwei Schrauben einfach zu montieren und verwandelt den Floor Sander so in eine Maschine, mit der auch nass gesaugt werden kann. Hierzu muss lediglich der Staubfilter und der Staubbeutel aus dem Staubsauger entfernt werden.

Art.-Nr. SD-315/460

VORTEILE

- Einfache Bedienbarkeit
- Staubfreies Schleifen und hohe Schleifleistung durch ganzflächiges Absaugsystem
- Randschliff bis in die Ecken möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen, hier insbesondere auch für die Bearbeitung von Design-Fußbodenbelägen mit Längsstruktur
- Geeignet für den Trockenschliff und die Nassreinigung
- Ersetzt bis zu fünf Maschinen: Trommelschleifer, Randschleifer, Einscheibenmaschine, Reinigungsmaschine, Bürstenmaschine
- Bearbeiten von kleinsten Räumen möglich
- Erzeugt hochwertige Oberflächenqualitäten
- Geeignet zum Entfernen von alten Lacken und Beschichtungen
- Bearbeiten von Stein- und Estrichböden
- Ideal für die Reinigung von Hartbelägen
- Variables Maschinengewicht

FLOOR SANDER

Der Allrounder – vom Trockenschliff bis zur Nassreinigung

Für den Floor Sander steht ein reichhaltiges Programm an Schleif- und Reinigungsmitteln für nahezu alle Anwendungen zur Verfügung.

Mit den **useit® Multiloch-Schleifmitteln Superpad P** für Holzböden und den Lackzwischenschliff sowie **Abrafilm®**, das dank des extrem harten Schleifkorns Zirkon bzw. Keramik bestens für die Bearbeitung von harten Lacken, Stein und Estrich geeignet ist, lassen sich ohne Kornausbruch und Kringelbildung fantastische Oberflächen erzielen.

Die patentierten **Abranopp®-Pads** bilden den idealen Partner bei der Reinigung von strukturierten Hartbelägen.

Die **useit®-Superfinishing Pad** SG/SG2-Reihe findet auf vielen Oberflächen Anwendung. Ob stark verschmutze Böden trocken grundzureinigen, Glanzgradunterschiede auf versiegelten Böden anzupassen oder alte Laminat- und Parkettböden aufzuarbeiten sind, dieses Pad bietet für jede Anwendung die perfekte Lösung.

Für das Erzielen einer optimalen geölten oder gewachsten Fläche stehen die von uns entwickelten und patentierten **takeit®-Pads** zum Einarbeiten, Verteilen oder Aufnehmen überschüssiger Mengen an Öl zur Verfügung.

- Blue Wave:
  Melamin-Reinigungsschwamm zur Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen auf glatten und harten Oberflächen. Problemlos nur mit Wasser zu reinigen. In verschiedenen Formen und Abmessungen lieferbar.
- useit®-Staubscheibe
  Die useit®-Staubscheibe wird zum Entfernen des Reststaubs auf der Oberfläche eingesetzt.

Floor Sander

Art.-Nr. FS-315/460

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Motordrehzahl:	2800 min^{-1}
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	45-85 kg
Hub:	7 mm

FLOOR SANDER JUNIOR

Die Multifunktionslösung für die Bodenbearbeitung und -pflege

Die Junior Variante des JÖST Floor Sanders ist eine echte Multifunktionslösung für die perfekte Bodenbearbeitung. Durch das geringe Gewicht und seine kompakte Bauweise ist eine anwenderfreundliche Benutzung garantiert.

Der Floor Sander Junior eignet sich bestens für enge und niedrigere Bereiche, da auf den integrierten Staubsauger verzichtet wurde. Ränder, Ecken und Treppenstufen lassen sich mühelos bearbeiten. Die Bodenbearbeitungsmaschine verfügt über einen Schlauchanschluss für externe Staubsauger. Dadurch ist in Verbindung mit den JÖST Schleifmitteln ein staubfreies Arbeiten gewährleistet.

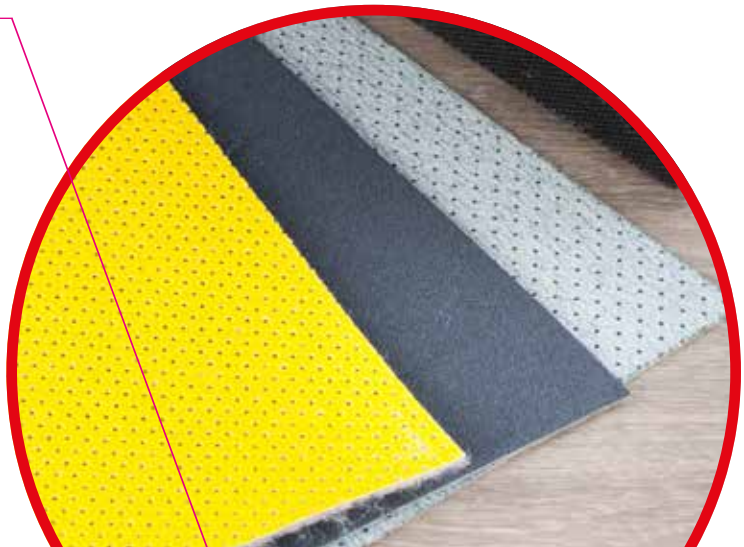

Art.-Nr. FSJ-180/330

VORTEILE

- Einfache Bedienbarkeit
- Randschliff bis in die Ecken möglich
- Geeignet für den Trockenschliff und die Nassreinigung
- Bearbeiten von kleinsten Räumen und Flächen möglich
- Ermöglicht hochwertige Oberflächenqualitäten
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen, hier insbesondere auch für die Bearbeitung von Design-Fußbodenbelägen mit Längs-struktur

Floor Sander Junior

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 min^{-1}
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	21 kg
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

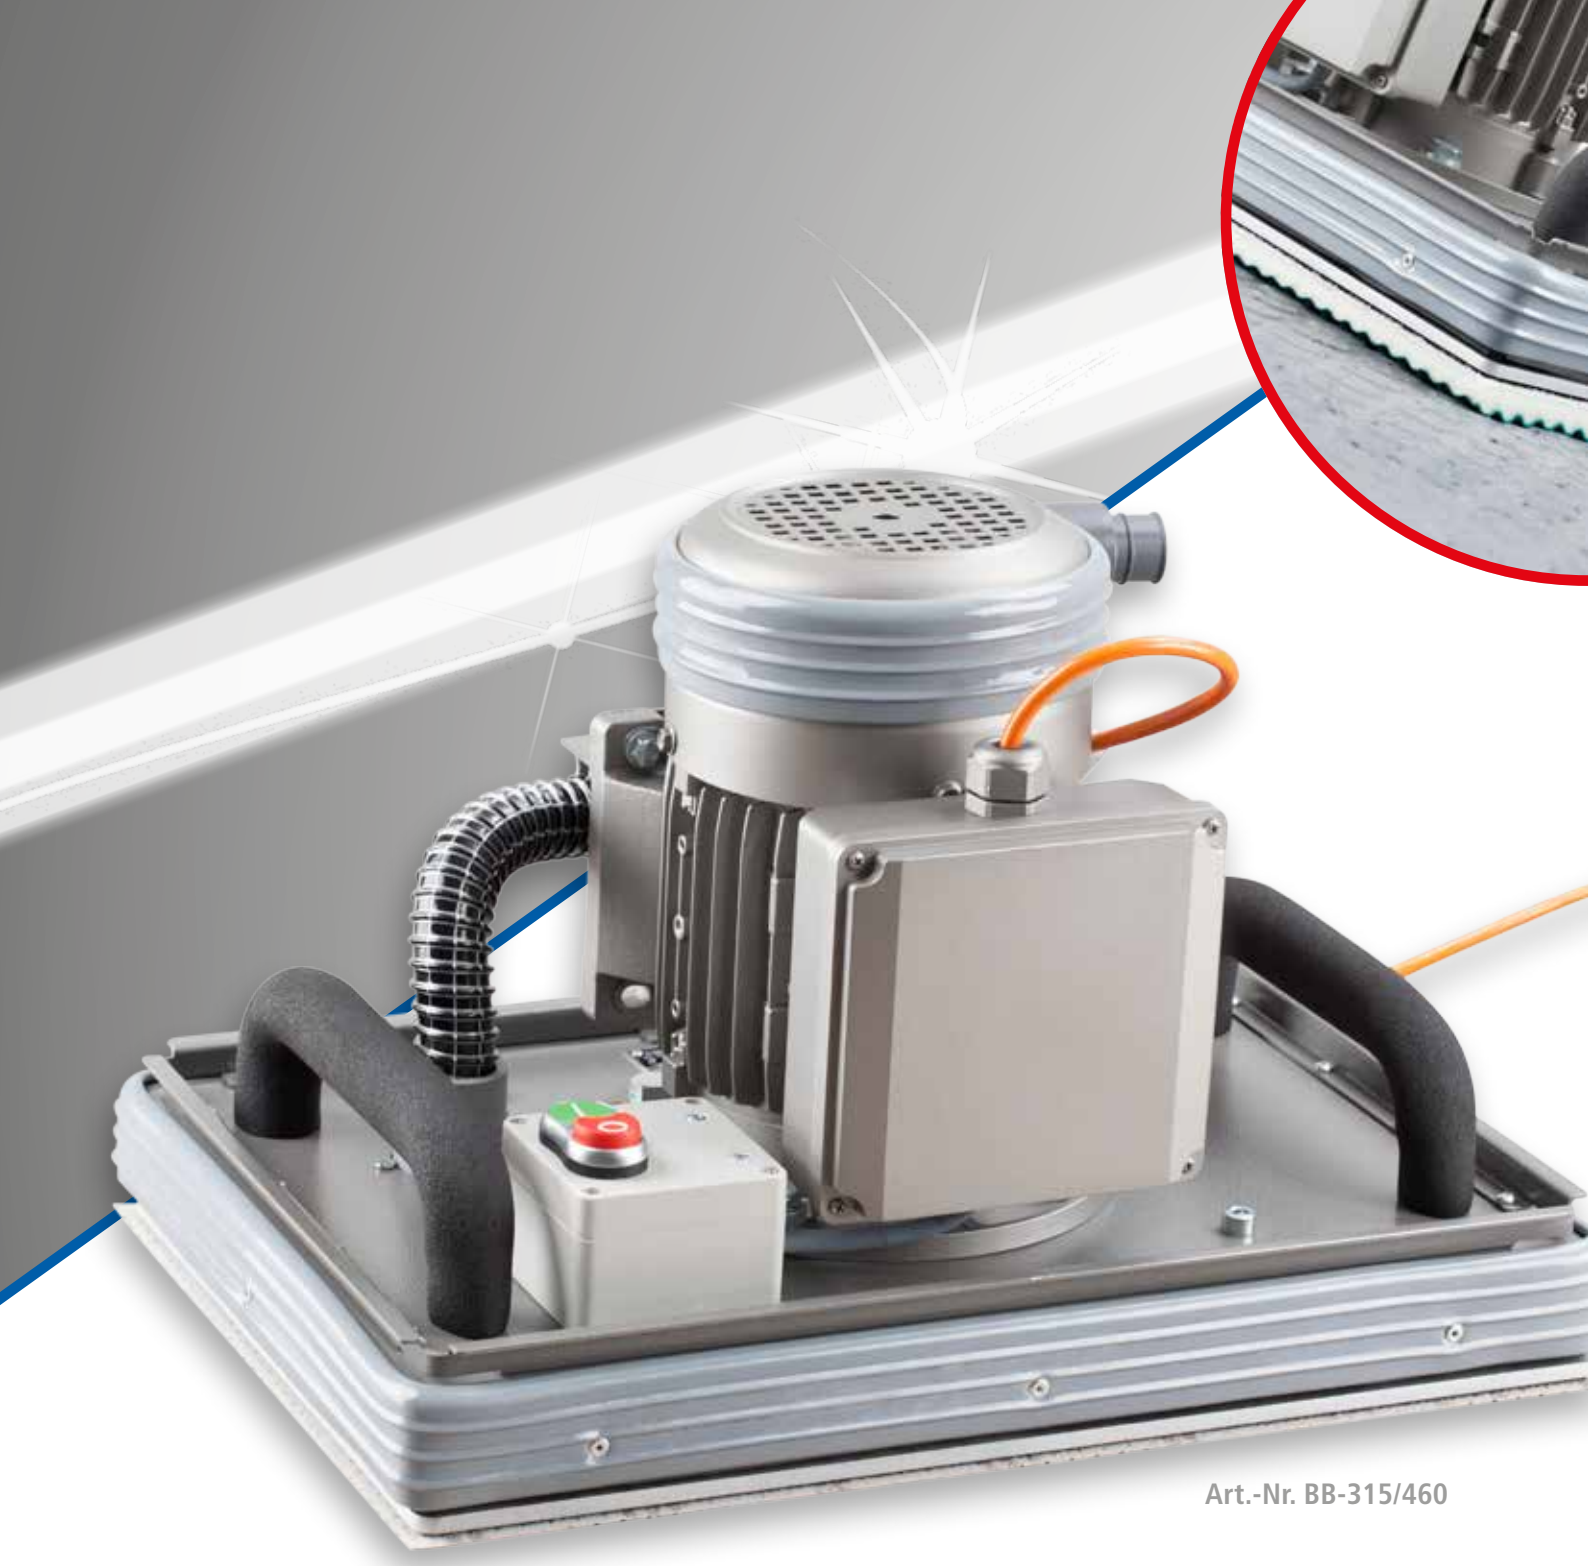

Art.-Nr. BB-315/460

VORTEILE

- Schnell und kostensparend
- Vom Grobschliff bis zum Polierschliff
- Beschleifen unterschiedlichster Materialien möglich
- Ideal zum Bearbeiten von strukturierten Oberflächen
- Erzeugt eine hervorragende Oberflächenqualität
- Für den Feinschliff auch mit kleinerem Hub lieferbar
- Leistungsstarker Motor

BIG BOY

Ein starker Partner für große Flächen – leistungsstark, effizient und zuverlässig

Der Big Boy Schwingschleifer eignet sich besonders zum Bearbeiten großer Flächen.

Durch die mehr als 8-fache Schleifmittelfläche im Vergleich zu einem herkömmlichen Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm lassen sich so große Arbeitsplatten, Türblätter oder aber kleine Räume effizient bei einer gleichzeitig hohen Oberflächenqualität beschleifen.

Allein das Eigengewicht der Maschine reicht aus, um sie ohne Anstrengung mit minimalem Kraftaufwand über die Flächen zu führen.

Durch das innovative Absaugsystem in Verbindung mit den useit®-Schleifmitteln ist eine schnelle, kostensparende und staubfreie Bearbeitung vom Grobschliff bis zum Polierschliff möglich. Für das Beschleifen unterschiedlichster Materialien wie z.B. Mineralwerkstoff, Holz, Lack, Edelstahl und NE-Metalle steht ein breites Spektrum an innovativen Schleifmitteln zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Motordrehzahl:	2800 min^{-1}
Schleiffläche:	335 x 485 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	22 kg
Hub:	7 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

BIG BOY JUNIOR

Die Kompaktklasse für perfekte Oberflächen

Der Big Boy Junior Schwingschleifer eignet sich für die Bearbeitung großer und kleinerer Oberflächen. Das Arbeitsspektrum reicht wie bei seinem großen Bruder vom Grob- über den Feinschliff bis hin zur Reinigung nahezu jeder Oberfläche.

Wie auch bei den anderen Maschinen steht ein breites Spektrum an Schleif- und Reinigungsmitteln zur Verfügung. Die Bearbeitung von Mineralwerkstoff, Holz, Lack, Edelstahl, NE-Metallen, Parkett- oder Laminatoberflächen sowie Hartbodenbelägen ist durch den Big Boy Junior spielend möglich.

Auch das Bearbeiten von strukturierten Oberflächen lässt sich dank der patentierten Abranopp®-Pads mühelos bewerkstelligen.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 min^{-1}
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Gewicht:	10 kg
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm

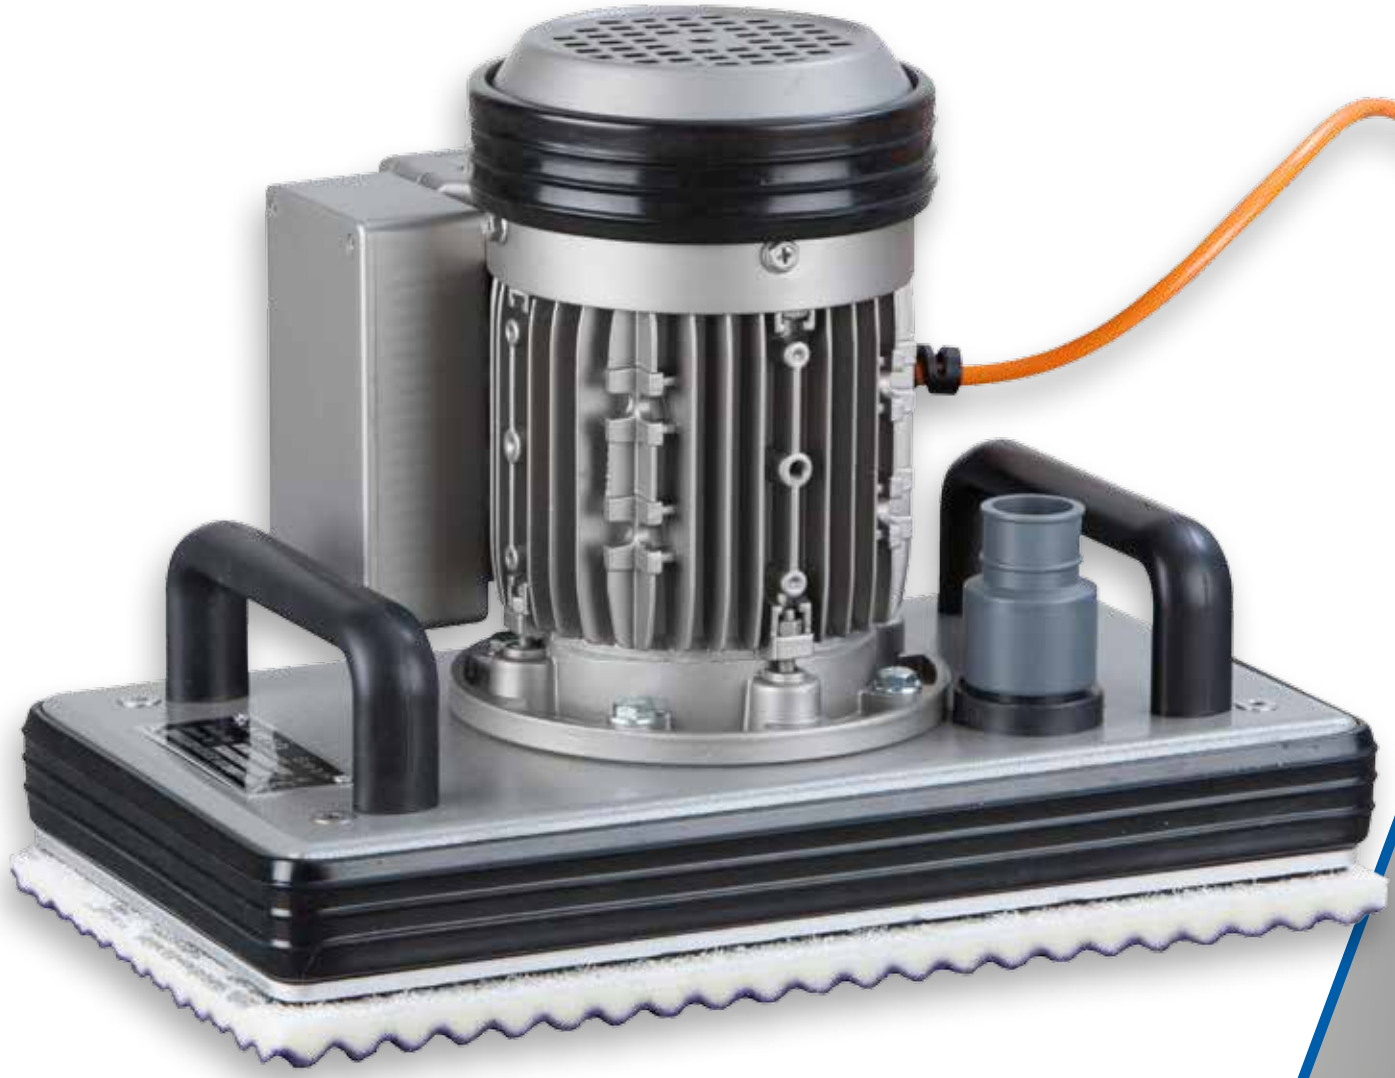

Art.-Nr. BBJ-180/330

VORTEILE

- Hervorragend geeignet für die Treppenbearbeitung
- Schnell und effizient dank reduziertem Gewicht
- Bearbeitung auch von kleineren Flächen möglich
- Vom Grobschliff über den Feinschliff bis hin zur Reinigung
- Beschleifen unterschiedlichster Materialien möglich
- Ideal zum Bearbeiten strukturierter Oberflächen

P1-Schleifsystem Set MAX

Winkelschleifer MAX
P1-Schleifteller 136 mm Ø
P1-Schleifteller 156 mm Ø
P1-Schleifteller 210 mm Ø

Art.-Nr. P1-MAX/3

MAX

Ein kraftvoller Partner
für das P1 Staubfrei-Schleifsystem

VORTEILE

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anschalten nach Stromunterbrechung
- Spindelarretierung für schnellen und leichten Werkzeugwechsel
- Staubgeschützte Motor- und Getriebelager sorgen für eine hohe Lebensdauer
- Vibrationsgedämpfter Zusatzgriff reduziert die Vibration um bis zu 45% dank der Verwendung von thermoplastischen Elastomeren und einer speziellen Griffergonomie
- 4 m Stromkabel
- Abschaltkohlebürsten

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:	1200 Watt
Leerlaufdrehzahl:	600-2800 min^{-1}
Gewicht:	2,9 kg
Spindelgewinde:	M14

MORITZ

Leicht, kompakt und unverzichtbar

Art.-Nr. P1-Moritz/2

VORTEILE

- Spezielle Getriebeunterstützung für ein hohes Drehmoment auch in unteren Drehzahlbereichen
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anschalten nach Stromunterbrechung
- Spindelarretierung für schnellen und leichten Werkzeugwechsel
- Staubgeschützte Motor- und Getriebelager sorgen für eine hohe Lebensdauer
- Vibrationsgedämpfter Zusatzgriff reduziert die Vibration um bis zu 45% dank der Verwendung von thermoplastischen Elastomeren und einer speziellen Griffergonomie
- 4 m Stromkabel
- Abschaltkohlebürsten

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:	1200 Watt
Leerlaufdrehzahl:	800-3600 min^{-1}
Gewicht:	2,1 kg
Spindelgewinde:	M14

Art.-Nr. FS-315/460

Art.-Nr. FSJ-180/330

Zubehör für JÖST Floor Sander

	Artikelnummer
Staubbeutel (VPE: 10 Stück)	STB-315/460
Saugdüse mit Saugschlauch	SD-315/460
Ablaufschlauch	AL-315/460

Zubehör für Winkelschleifer MAX & Winkelschleifer MORITZ

	Artikelnummer
P1-Schleifteller komplett 136 mm Ø	P1-136
P1-Schleifteller komplett 156 mm Ø	P1-156
P1-Schleifteller komplett 210 mm Ø	P1-210
P1-Klettplatte 136 mm Ø	KT-136
P1-Klettplatte 156 mm Ø	KT-156
P1-Klettplatte 210 mm Ø	KT-210

ZUBEHÖR

Art.-Nr. 369.780

FLEX Sicherheitssauger

Für Absaugarbeiten für das JÖST P1-Staubfrei Schleifsystem, den BigBoy sowie für den FloorSander.
Einfache Handhabung und enorme Absaugleistung.
Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 34 l, Klasse L

Lieferung inkl. Antistatik-Saugschlauch, Ø 32 mm x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Universal-Adapter, 1 Flachfaltenfilter, 1 Filtersack, Papier-Entsorgungssack

Zubehör für FLEX-Sicherheitssauger (optional)

	Artikelnummer
Adapter	259.827
Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
Vlies-Filtersäcke (VPE: 5)	329.630
Papier-Filtersäcke (VPE: 5)	296.961

TECHNISCHE DATEN

Staubklasse:	L
Leistungsaufnahme P. max:	1380 Watt
Max. Volumenstrom:	3660 L/min
Max. Unterdruck:	23000 Pascal
Behältervolumen:	34 l
Füllmenge Flüssigkeit:	19 l
Gewicht:	12,5 kg
Antistatikausstattung komplett:	ja
Filterabreinigung:	automatisch
Saugkraftregulierung:	ja
Ein- / Ausschaltautomatik mit Nachlauf 15 sec:	ja
Anschluss für Elektrowerkzeuge:	ja
4 m Saugschlauch, 32 mm Ø:	Antistatik

FLOOR SANDER & BIG BOY

useit®-Superpad P

335 x 485 mm	
Art.-Nr.	**Körnung**
448-K36	36
448-A 40	40
448-A 60	60
448-A 80	80
448-A 100	100
448-A 120	120
448-A 150	150
448-A 180	180
448-A 220	220
548-A 280	280
548-A 320	320
548-A 400	400
548-A 500	500

VPE: 10

useit®-Superfinishing-Pad SG

335 x 485 mm	
Art.-Nr.	**Körnung**
148-S/G 240	240
148-S/G 320	320
148-S/G 600	600
148-S/G 1200	1200
148-S/G 1500	1500
148-S/G2 1600	1600
148-S/G2 1800	1800
148-S/G2 2000	2000

VPE: 10

Abrafilm®-Schleifpads für Steinbearbeitung und harte Lacksysteme

335 x 485 mm	
Art.-Nr.	**Körnung**
648-Z 40	40
648-Z 60	60
648-Z 80	80
648-Z 100	100
648-Z 150	150
648-C 240	240
648-C 400	400
648-C 500	500
648-C 800	800
648-C 1200	1200
648-C 1500	1500
648-C 2000	2000

VPE: 10

takeit®-Normalpad

335 x 485 mm
Art.-Nr.
50 grob (grün)
50 very-fine (grau)
50 ultra-fine (violett)

VPE: 5

useit®-Staubscheibe

335 x 485 mm
Art.-Nr.
STS-315x460

VPE: 10

Abranopp®-Pads für strukturierte Böden

335 x 485 mm
Art.-Nr.
948-purple
948-grey
948-green

VPE: 5

Blue Wave

335 x 485 mm
Art.-Nr.
BW-335x485

VPE: 5

Adapter

335 x 485 mm	
Art.-Nr.	**Dicke**
AD-335/5	5
AD-335/15	15

VPE: 5

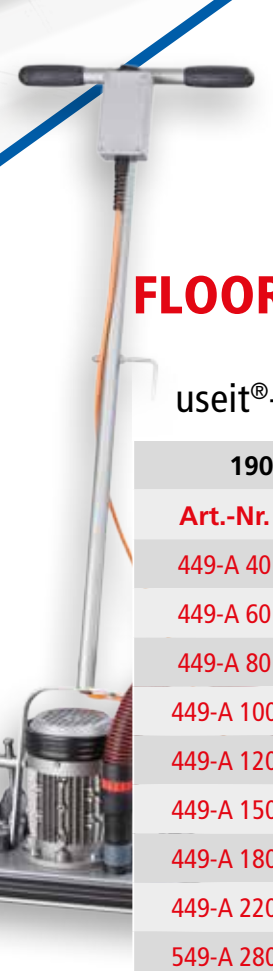

SCHLEIFMITTEL

FLOOR SANDER JUNIOR & BIG BOY JUNIOR

useit®-Superpad P

190 x 340 mm	
Art.-Nr.	**Körnung**
449-A 40	40
449-A 60	60
449-A 80	80
449-A 100	100
449-A 120	120
449-A 150	150
449-A 180	180
449-A 220	220
549-A 280	280
549-A 320	320
549-A 400	400
549-A 500	500

VPE: 10

Abrafilm®-Schleifpads für Steinbearbeitung und harte Lacksysteme

190 x 340 mm	
Art.-Nr.	**Körnung**
649-Z 40	40
649-Z 60	60
649-Z 80	80
649-Z 100	100
649-Z 150	120
649-C 240	150
649-C 400	180
649-C 500	220
649-C 800	280
649-C 1200	320
649-C 1500	400
649-C 2000	500

VPE: 10

useit®-Superfinishing-Pad SG

190 x 340 mm	
Art.-Nr.	**Körnung**
149-S/G 240	240
149-S/G 320	320
149-S/G 600	600
149-S/G 1200	1200
149-S/G 1500	1500
149-S/G2 1600	1600
149-S/G2 1800	1800
149-S/G2 2000	2000

VPE: 10

Abranopp®-Pads für strukturierte Böden

190 x 340 mm
Art.-Nr.
949-purple
949-grey
949-green

VPE: 5

Blue Wave

190 x 340 mm
Art.-Nr.
BW-190x340

VPE: 5

Adapter

190 x 340 mm	
Art.-Nr.	**Dicke**
AD-190/5	5
AD-190/15	15

VPE: 1

takeit®-Normalpad

190 x 340 mm
Art.-Nr.
52 grob (grün)
52 very-fine (grau)
52 ultra-fine (violett)

VPE: 5

useit®-Staubscheibe

190 x 340 mm
Art.-Nr.
STS-190x340

VPE: 10

P1 STAUBFREI-SCHLEIFSYSTEM MAX & MORITZ

Bezeichnung	Körnung
useit®-Superfinishing Pad SG2	SG-600
useit®-Superfinishing Pad SG2	SG-1500
useit®-Superfinishing Pad SG2	SG2-800
useit®-Superfinishing Pad SG2	SG2-1800
useit®-Superfinishing Pad SG2	SG2-2500
useit®-Superfinishing Pad SG2	SG2-3000
useit®-Superfinishing Pad SG3	SG3-360
useit®-Superfinishing Pad SG3	SG3-500
useit®-Superfinishing Pad SG3	SG3-600
useit®-Superfinishing Pad SG3	SG3-1000
useit®-Superfinishing Pad SG3	SG3-2000
useit®-Superfinishing Pad SG3	SG3-3000
useit®-Superfinishing Pad SG3	SG3-4000
Abrafilm®	40
Abrafilm®	60
Abrafilm®	80
Abrafilm®	120
Abrafilm®	150
Abrafilm®	180
Abrafilm®	220
Abrafilm®	320
Abrafilm®	400
Abrafilm®	500
Abrafilm®	800
Abrafilm®	1200
Abrafilm®	1500
Abrafilm®	2000
Abrafilm®	3000
useit®-Superpad P	40
useit®-Superpad P	60
useit®-Superpad P	80
useit®-Superpad P	120
Staubscheibe	
Interface Pad	5 mm hoch
Interface Pad	15 mm hoch

Weitere Körnungen auf Anfrage.

SCHLEIFMITTEL

136 mm Ø	156 mm Ø	210 mm Ø
Artikelnummer	**Artikelnummer**	**Artikelnummer**
133-SG600	143-SG600	144-SG600
133-SG1500	143-SG1500	144-SG1500
133-SG2 800	143-SG2 800	144-SG2 800
133-SG2 1800	143-SG2 1800	144-SG2 1800
133-SG2 2500	143-SG2 2500	144-SG2 2500
133-SG2 3000	143-SG2 3000	144-SG2 3000
133-SG3 360	143-SG3 360	144-SG3 360
133-SG3 500	143-SG3 500	144-SG3 500
133-SG3 600	143-SG3 600	144-SG3 600
133-SG3 1000	143-SG3 1000	144-SG3 1000
133-SG3 2000	143-SG3 2000	144-SG3 2000
133-SG3 3000	143-SG3 3000	144-SG3 3000
133-SG3 4000	143-SG3 4000	144-SG3 4000
633-Z 40	643-Z 40	644-Z 40
633-Z 60	643-Z 60	644-Z 60
633-Z 80	643-Z 80	644-Z 80
633-Z120	643-Z 120	644-Z120
633-Z150	643-Z150	644-Z150
633-Z180	643-Z180	644-Z180
633-Z220	643-Z220	644-Z220
633-C320	643-C320	644-C320
633-C400	643-C400	644-C400
633-C500	643-C500	644-C500
633-C800	643-C800	644-C800
633-C1200	643-C1200	644-C1200
633-C1500	643-C1500	644-C1500
633-C2000	643-C2000	644-C2000
633-C3000	643-C3000	644-C3000
733-A 40	743-A 40	744-A 40
733-A 60	743-A 60	744-A 60
733-A 80	743-A 80	744-A 80
733-A 120	743-A120	744-A120
STS-136	STS-156	STS-210
AD-136/5	AD-156/5	AD-210/5
AD-136/15	AD-156/15	AD-210/15

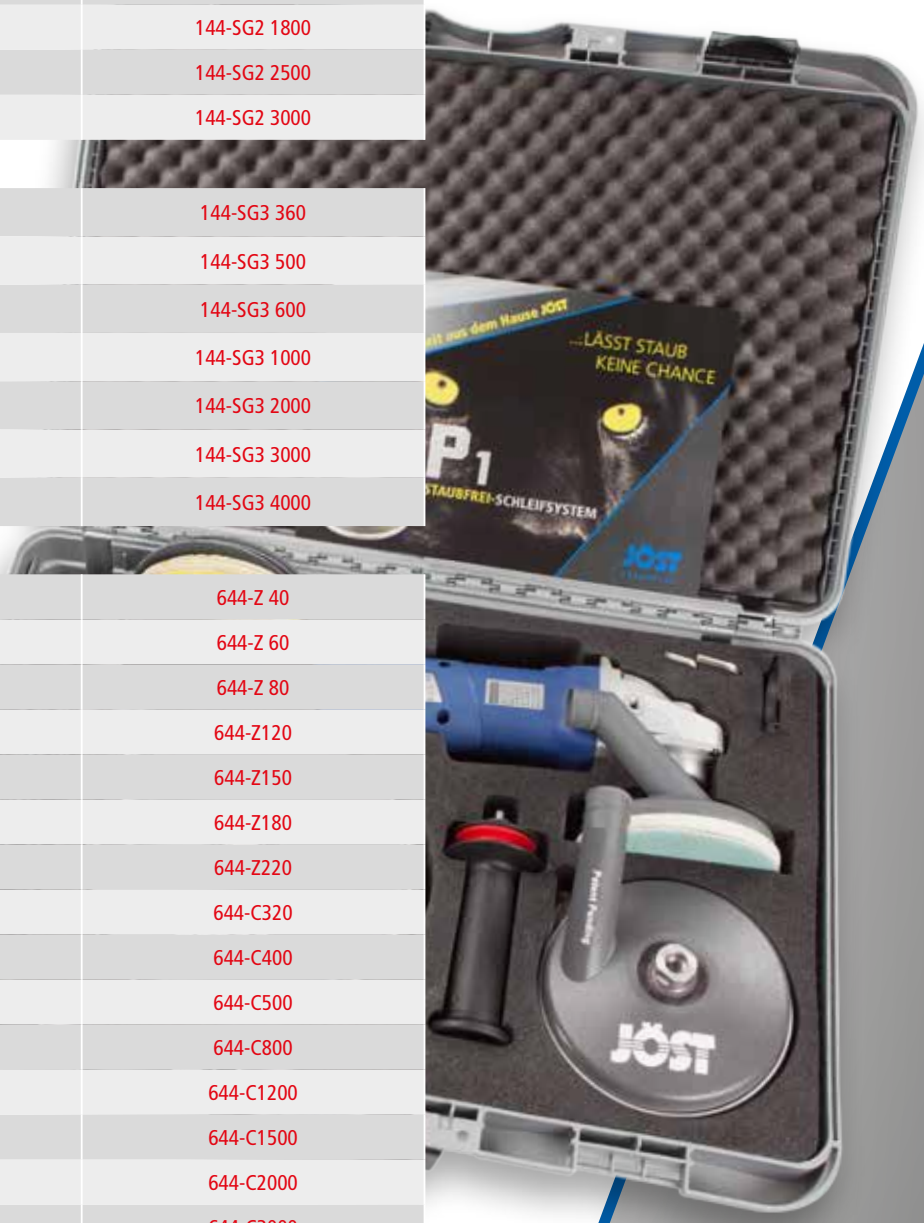

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

	Planschleifen frisch verlegter Holzböden	Abschleifen versiegelter Parkettböden	Renovierung geölter Flächen	Lackzwischenschliff	Aufarbeitung von Laminatböden	Verstrichungen entfernen	Aufarbeitung und Reinigung glatter Hartbeläge	Aufarbeitung und Reinigung strukturierter Hartbeläge	Reinigung stark überpflegter Böden	Aufarbeitung stark beanspruchter Oberflächen	Einölen/ Wachsen	Entfernen von Reststaub	Reinigung glatter Steinböden /Fliesen	Aufarbeitung von harten Oberflächen wie z. B. Marmor, Design-Estrich
useit®-Superpad P 40	X	X	X											
useit®-Superpad P 60	X	X												
useit®-Superpad P 80	X			X										
useit®-Superpad P 100-150			X	X										
useit®-Superpad P 220-400					X									
Köpergewebe Korn 36 (nicht perforiert)	X	X												
useit®-Abrafilm® P40	X	X												
useit®-Abrafilm® P60	X													X
useit®-Abrafilm® P150				X										X
useit®-Abrafilm® P240				X										X
useit®-Abrafilm® P500-P3000														X
useit®-Superfinishing Pad SG 240									X					
useit®-Superfinishing Pad SG 600					X		X			X			X	
useit®-Superfinishing Pad SG1200-SG2 1800					X	X	X			X			X	
useit®-Staubscheibe (in Verbindung mit Staubabsaugung)												X		
takeit® grün			X								X			
takeit® violett											X			
Abranopp® grün								X		X				
Abranopp® grau								X						
Abranopp® violett								X		X				
Blue Wave						X	X	X					X	

vorher

nachher

Renovierung von altem Parkettboden

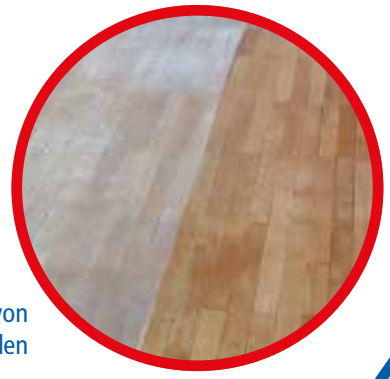

Aufbereitung von geöltem Parkettboden

ANWENDUNGSBEISPIELE

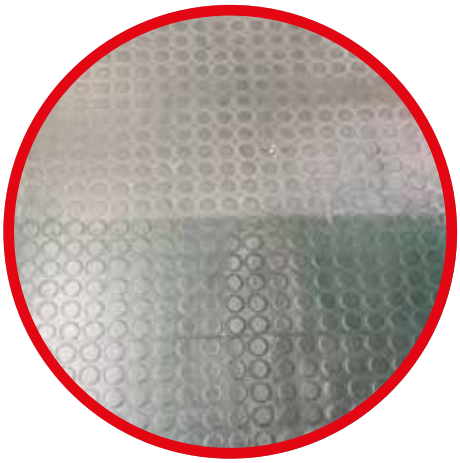

Gereinigt mit Floor Sander und
Abranopp grau nass nur mit Wasser

Reinigung einer alten
Sicherheitsduschwanne
mit Blue Wave

Reinigung eines gestrichenen Industriebodens
JÖST Floor Sander in Verbindung mit Blue Wave

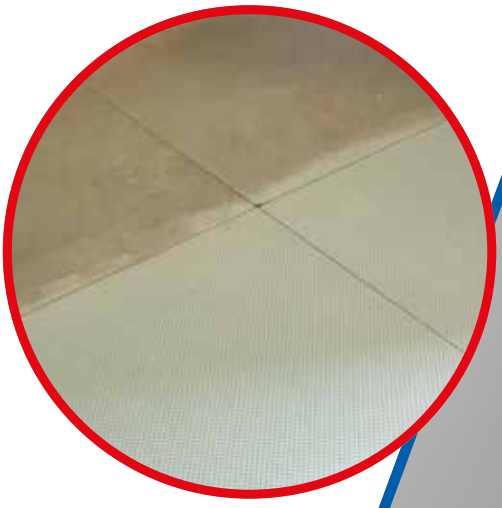

Hartbelagboden
gereinigt mit Blue Wave,
nur mit Wasser

Stand: Januar 2016

JÖST abrasives

JÖST GmbH · Beerfeldener Straße 77
D-69483 Wald-Michelbach / Affolterbach
Tel. +49 (0) 62 07 94 10-0 · Fax + 49 (0) 62 07 24 63
info@joest-abrasives.de · www.joest-abrasives.de